

通明除尘脉冲控制仪的选型手册

脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置，它的输出信号控制电磁脉冲阀对滤袋进行循环清灰，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。脉冲控制仪主要用于窑炉，水泥立窑、矿山等工业除尘器设备上。

脉冲控制仪选型要注意以下几点：

脉冲控制仪根据持续工作时间长短来选择：**常闭、常开、或可持续通电**

- 1、当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。
- 2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型。



脉冲控制仪根据流体参数选择电磁阀的：**材质、温度组**

- 1、腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀脉冲控制仪和全不锈钢。
- 2、高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀。
- 3、流体状态：大至有气态，液态或混合状态。
- 4、流体粘度：通常在 50cSt 以下可任意选择。



智能屏显调节简单
通电安全保护+防水防尘
~~不要性能差难操作的产品~~

性能强, 易操作性更强
220V 24V双电压
更多优势

全国免费电话400-926-1511


脉冲时间易控 + 输出路数可制定 + 经久耐用 + 稳定性更强

脉冲控制仪根据管道参数选择电磁阀的：通径规格(即 DN)、接口方式

- 1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。
- 2、接口方式，一般>DN50 要选择法兰接口，≤DN50 则可根据用户需要自由选择。

采用**工业级芯片**处理，适配双电压

智能 屏显指示 可编程

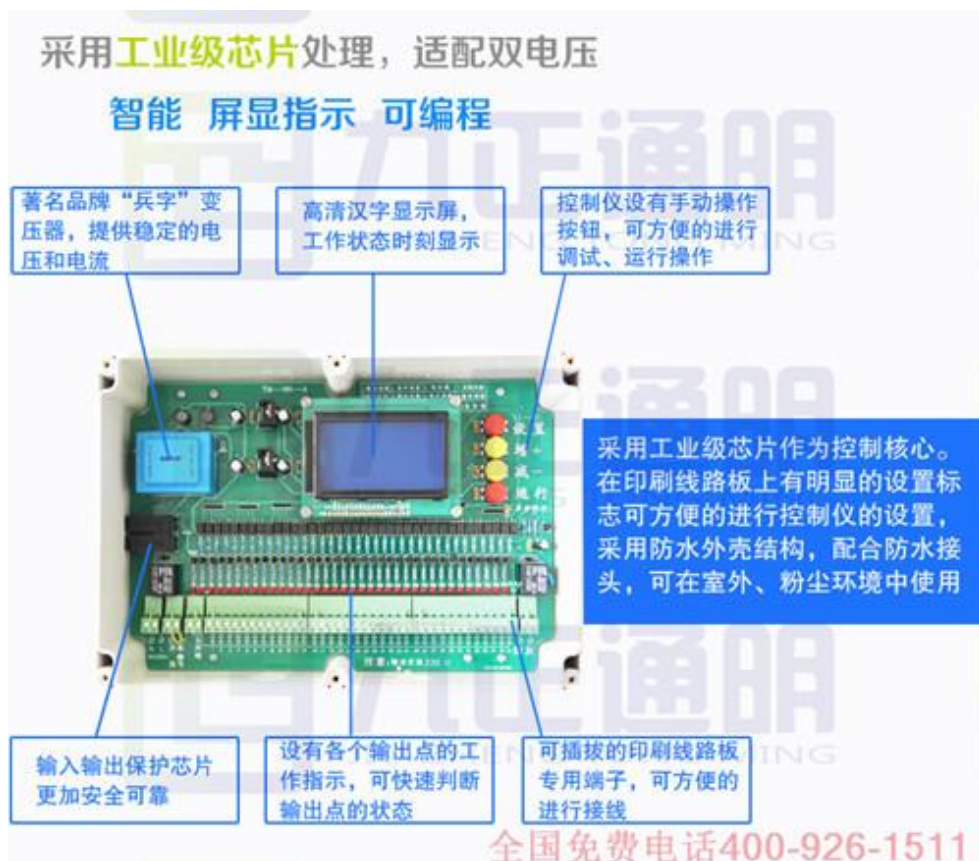

著名品牌“兵字”变压器，提供稳定的电压和电流

高清汉字显示屏，工作状态时刻显示

控制仪设有手动操作按钮，可方便的进行调试、运行操作

采用工业级芯片作为控制核心。在印刷线路板上有明显的设置标志可方便的进行控制仪的设置，采用防水外壳结构，配合防水接头，可在室外、粉尘环境中使用

输入输出保护芯片更加安全可靠

设有各个输出点的工作指示，可快速判断输出点的状态

可插拔的印刷线路板专用端子，可方便的进行接线

全国免费电话400-926-1511

脉冲控制仪根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。



1、工业级高品质组件



2、按制作标准试生产

4、批量生产

3、检验合格



5、抽样检测合格

6、打包、发货



河北泊头通明除尘是一家集生产、定制、销售**脉冲控制仪**为一体的厂家，提供免费选型方案，26年专业打造优质**脉冲控制仪**产品，央视上榜品牌。公司拥有专业脉冲控制仪生产线，在产品原材料的选材上严格要求使用优质原材料，确保了控制仪的品质和性能。其标准化、规模化的生产，进一步提高了产品质量，降低了生产成本。公司设有销售部，拥有高素质的销售团队，实现了产品原厂直销，性价比较高，让客户用称心的价格买到满意的产品。欢迎致电通明除尘选购**脉冲控制仪**产品，在线咨询 <http://www.bttm.cn/mckzy.html>，全国免费电话 400-926-1511。